


Блок расширения каналов связи RS-485 МК128.32-01Т

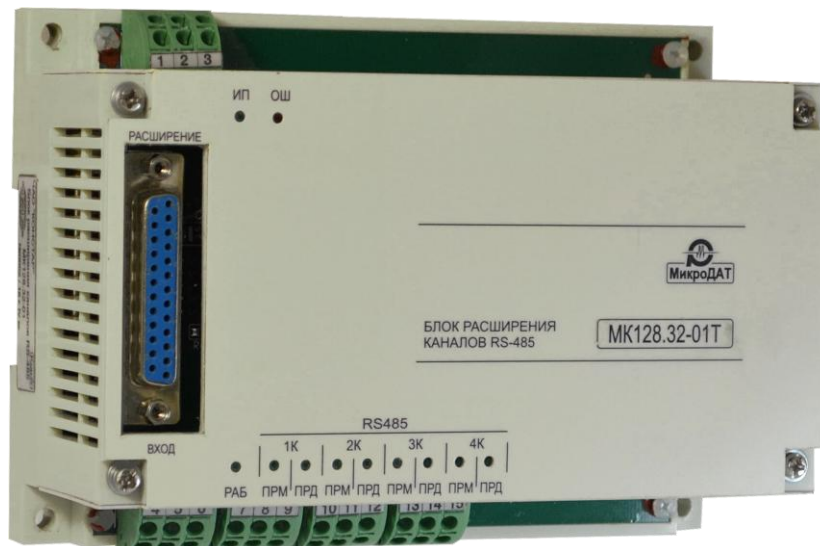

Блок расширения каналов связи RS-485 **МК128.32-01Т** используется совместно с блоком ПЛК МК120.64Р-35.2Т в системе «горячего» резервирования для расширения количества каналов связи RS-485. Устанавливается в головных вагонах состава.

Характеристика	Значение
Общая	
Диапазон рабочих температур	(минус 40 ...55) °С
Тип процессора	STM32F427ZIT6
Напряжение питания	(20,4 ...30) В
Ток потребления	115 мА
Степень защиты	IP20
Каналов связи	
Коммуникационный канал: интерфейс- RS485; протокол - Modbus RTU; скорость обмена - 9,6...115,2 бит/с	4
Ввода-вывода: «РАСШИРЕНИЕ ВВ./ВЫВ.ВХОД»	1